


DATACARD® SP30 PLUS CARD PRINTER

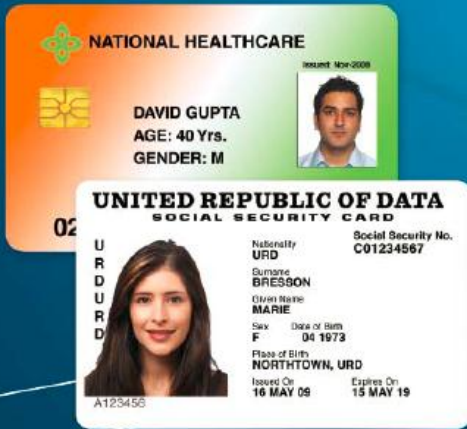

**A impressora
Datacard® SP30 Plus
e os exclusivos e
patentados
suprimentos
proporcionam baixo
custo por cartão, alto
rendimento em
impressão para
emissão sob
demanda**

Qualidade e conveniência em uma solução de baixo custo para cartões

Projetado para emissores de cartões que buscam maior produtividade e gerenciamento de custos, a Datacard® SP30 Plus oferece uma solução econômica de impressão que produz cartões com imagens totalmente ou parcialmente coloridas de alta qualidade. Design simples e eficiente combinado com os exclusivos e patenteados suprimentos fazem da SP30 Plus uma impressora de alta qualidade e baixo custo, ideal para emissão de carteiras de motorista, carteiras de saúde, crachás, documentos e muito mais.

Aumente a eficiência e a produtividade

- **Alta produtividade.** Até 750 cartões monocromáticos por hora.
- **Alta qualidade, suprimentos de baixo custo.** Ribbons proprietários SP30 Plus e suprimentos de limpeza estão disponíveis em embalagens econômicas de baixo custo.
- **Imagens de alta qualidade.** A Advanced Imaging Technology™ melhora significativamente a qualidade e nitidez de fotos, gráficos e logos. Ribbons full collar e short-panel otimizados e controles ajustáveis pelo usuário garantem fundos uniformes, excelente combinação e consistência de cores. O ribbon short-panel permite imprimir em qualquer lugar do cartão.
- **Fácil de operar.** O driver da impressora mostra mensagens, instruções de recuperação, visualização de imagem e ajuda ao usuário on-line.
- **Fácil de integrar.** Uma vez instalada, a SP30 Plus reconhece os suprimentos patenteados Datacard® e automaticamente ativa os recursos com exclusiva Intelligent Supplies Technology™ que inclui a identificação automática de ribbon, o ribbon saver e o alerta sobre ribbon no fim.
- **Ocupa pouco espaço.** Esta compacta impressora cabe facilmente em qualquer lugar.



Troca rápida de ribbons em segundos.
Ribbon short-panel imprime cor em qualquer lugar do cartão

Compartimento de entrada frontal para 100 cartões
facilita carregamento de cartões em branco

Porta USB – conectividade padrão da indústria

Compartimento de saída frontal permite
colocação em locais com espaço restrito

Codificação de tarja magnética opcional
e personalização de smart card

A Datacard® SP30 Plus oferece o mix ideal de qualidade e acessibilidade em design compacto.

Características padrão

Recursos de Impressão

Simplex de borda a borda
(one-sided, edge-to-edge)
Fotos full color ou preto e branco
Texto alfanumérico, logos e assinaturas
digitalizadas
Variedade de códigos de barra
Padrões de fundo

Advanced Image Technology™

Impressão full-color: até 160 cartões por hora
Impressão one-color: até 750 cartões por hora

Capacidade

Hopper entrada: até 100 cartões (0.76mm)
Hopper saída: até 20 cartões (0.76mm)

Sistema operacional suportado

Microsoft® Windows Vista®, Windows® XP e
Windows® 7

Driver da impressora

Controle de cores e imagens ajustáveis pelo
usuário
Diagnóstico stand-alone do driver
Visualização da cor da imagem
Adição de texto, imagem ou padrão ao topcoat

Operação user-friendly

Avisos sonoros e mensagens
Substituição de cabeçote de impressão via
operador
Roleta de limpeza contínua
Fácil acesso a componentes incluindo rápida
troca de ribbon
Fácil acesso ao cartão

Suprimentos certificados Datacard® com

Intelligent Supplies Technology™

Identificação e validação automática de ribbons
Configurações automáticas de impressão
Aviso sobre ribbon no final
Ribbon saver (Economizador de ribbon)

Garantias

12 meses standard depot
12 meses do cabeçote de impressão
(sem restrição de passagens)

Opções

Codificação de tarja magnética

ISO: AT ou NTT
Alta ou baixa coercitividade
Trilhas 1,2 e 3 (1 trilha para NTT)

Personalização de smart card

Contact/Contactless em um leitor
Estação de contact

Personalização de clear cards (translúcidos)

Alerta de compartimento(hopper) de entrada vazio

Bolsa para transporte

Especificações

Dimensões físicas

P 41.25cm x L 19.5cm x A 22.5cm

Peso

3.6kg a 4.1 conforme opções

Resolução da impressão

300 dpi

Requisitos elétricos

100/120V, 50/60 Hz
220/240V, 50/60 Hz

Cartões plásticos aceitos

ISO ID-1/CR 80
3.370 in. x 2.125 in. (85.6 mm x 53.98 mm)
PVC com superfície laminada brilhante
Cartões translúcidos (clear cards)
Outros material com sobrelaminação de PVC
são opcionais

Espessuras aceitas de cartões

0.009 a 0.055 in.
(0.2286 mm a 1.397 mm)

Ambiente de operação

60F a 95F (15C a 35C graus)
20% a 80% condensação de umidade

Ambiente de armazenagem (graus)

5F a 140F (-15C a 60C)
10% a 90% de umidade

Aprovação das agências

FCC, CCC, RoHS, CE, UL, cUL

Suprimentos Certificados Datacard®

Ribbons collar panel

YMCKT full collar print ribbon com topcoat inline
500 imagens (vendido em caixas com 16)
ymcKT short panel color print ribbon com topcoat iline,
650 imagens (vendidos em caixas com 16)

Suprimentos de limpeza

Cartões de limpeza de isopropanol (10/pacote)
Rolos de limpeza (5/pacote)
Canetas de limpeza isopropanol

Substituição de cabeçotes de impressão

Cabeçote de impressão colorido
Cabeçote de impressão monocromático

Acessórios

Suporte do rolo de ribbon (ribbon não incluído)
StickiCard™ cartões plásticos com adesivo (100/pacote)
Bolsa para transporte

Datacard Group

Corporate Headquarters

11111 Bren Road West

Minnetonka, Minnesota 55343-9015

Phone: +1 952 933 1223

www.datacard.com

info@datacard.com